

# 新利達電池有限公司

## New Leader Battery Limited

### R03 P (M)

---

#### 高氯化鋅碳性環保電池（鐵殼）

#### 技術規格



---

新利達電池有限公司

香港九龍觀塘開源道 62 號駱駝漆大廈第一期四樓 A 室

電話：(852) 27906280

傳真：(852) 27634104

電郵：sales@newleader.com.hk

網址：<http://www.newleader.com.hk>


---

（本公司對本產品技術規格如有更改，不另行通知）

1. 電池名稱： R03P -(M) 鐵殼電池
2. 相同型號之其他名稱：

JIS	IEC	ANSI
UM-4	R03-P	AAA

3. 化學結構： 鋅 - 二氧化錳 (沒有添加汞和鎘元素)
4. 標稱電壓： 1.5 V
5. 平均重量： 11 g
6. 外形尺寸和結構： 電池之外形尺寸如附圖 1 所示

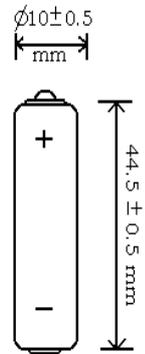


7. 外殼： 印刷馬口鐵片 印上『新利達電池公司』商標
8. 標準容量： 460 毫安小時 (條件： 20°C 下, 用 75Ω 負載, 24 小時連放, 終止電壓為 0.9 伏。
9. 電性能： 電池之特性參見下表

附圖 1

測試項目	儲存期	性能表現	測試條件
9.1. 電氣參數			
開路電壓	初始	≥1.65V	直流伏特表：要求誤差 ≤±0.005V 內部電阻 ≥10MΩ
	12 個月後	≥1.60V	
9.2. 使用壽命			
75Ω 連續放電的壽命	初始	≥26 小時	放電電阻：75Ω, 20°C 終止電壓：0.9V
	12 個月後	≥24 小時	

10. 放電曲線： (21°C , 75Ω, 24hrs/day, 0.9 V cut Off)

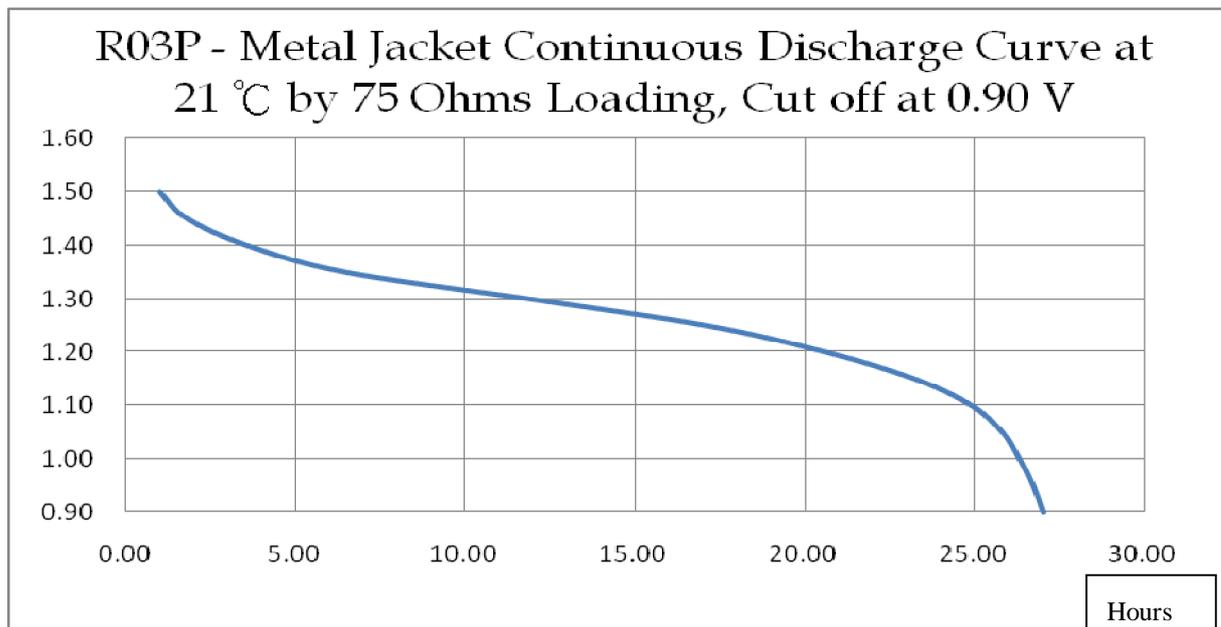

11. 產品上的標記：

- 電池型號：R03 P
- 產品牌子：NEW LEADER
- 電池極性：“+”和“-”
- 其他指定的標記：WEEE /2006/66/EC 有害物質，『禁止棄置入垃圾箱』，及回收標誌。
- 產地：中國制做 Made In China

12 保質期：24 個月，見「-」極底部刻鑿有效期：月份，年份 MM / YY

13 使用注意：

- 不要存放在锅炉，焗炉，或暖炉附近。
- 不要將電池扔入火里。
- 不要將一次電池充電
- 不要將電池短路和裝反了正負極
- 不要將電池放入衣袋，尤其是有金屬，錢幣等。
- 安裝電池時，不要將電池商標弄爛，否則可能做成短路。
- 安裝電池時，確保觸點乾淨，避免接觸不良。
- 長期不使用，或已用完的電池，應自電器內取出。
- 拆卸換電，須注意不能將新電池和已用的電池混裝。
- 不同種類和牌子，不要混裝，否則會影響電池性能和壽命
- 避免兒童吞入，小心遠離孩童
- 客戶可以參考國際電工協會 IEC60086 - 5 作使用須知。