

新利達電池有限公司

New Leader Battery Limited

R 6 P (PVC 套管)

高氯化鋅碳性環保電池 技術規格



新利達電池有限公司

香港九龍觀塘開源道 62 號駱駝漆大廈第一期四樓 A 室

電話：(852) 27906280

傳真：(852) 27634104

電郵：sales@newleader.com.hk

網址：<http://www.newleader.com.hk>

(本公司對本產品技術規格如有更改，不另行通知)

R2012

1. 電池名稱： R6P - (PVC)

2. 相同型號之其他名稱：


JIS	IEC	ANSI
UM-3	R6P	AA

3. 化學結構： 鋅 - 二氧化錳（沒有加汞和鎘元素在電池裏）

4. 標稱電壓： 1.5 V

5. 平均重量： 15.7 g

6. 外形尺寸和結構： 電池之外形尺寸如附圖

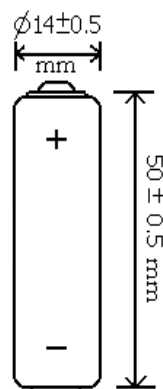


7. 外殼： 印刷 PVC 套縮管，包在鋅筒外。

8. 標準容量： 930 毫安小時（條件：20℃ 用 43Ω 連續放電，終止電壓為 0.9 伏。）

9. 電性能： 電池之特性參見下表

測試項目	儲存期	性能表現	測試條件
9.1. 電氣參數			
開路電壓	初始	$\geq 1.65V$	直流伏特表：要求誤差 $\leq \pm 0.005V$ 內部電阻 $\geq 10M\Omega$
	12 個月後	$\geq 1.60V$	
9.2. 使用壽命			
43 Ω 連續放電 的壽命	初始	≥ 29 小時	放電電阻：43 Ω 終止電壓：0.9V
	12 個月後	≥ 27 小時	

10. 放電曲綫；（43 歐姆, 20℃ 連續放電至 0.90 伏的曲綫）

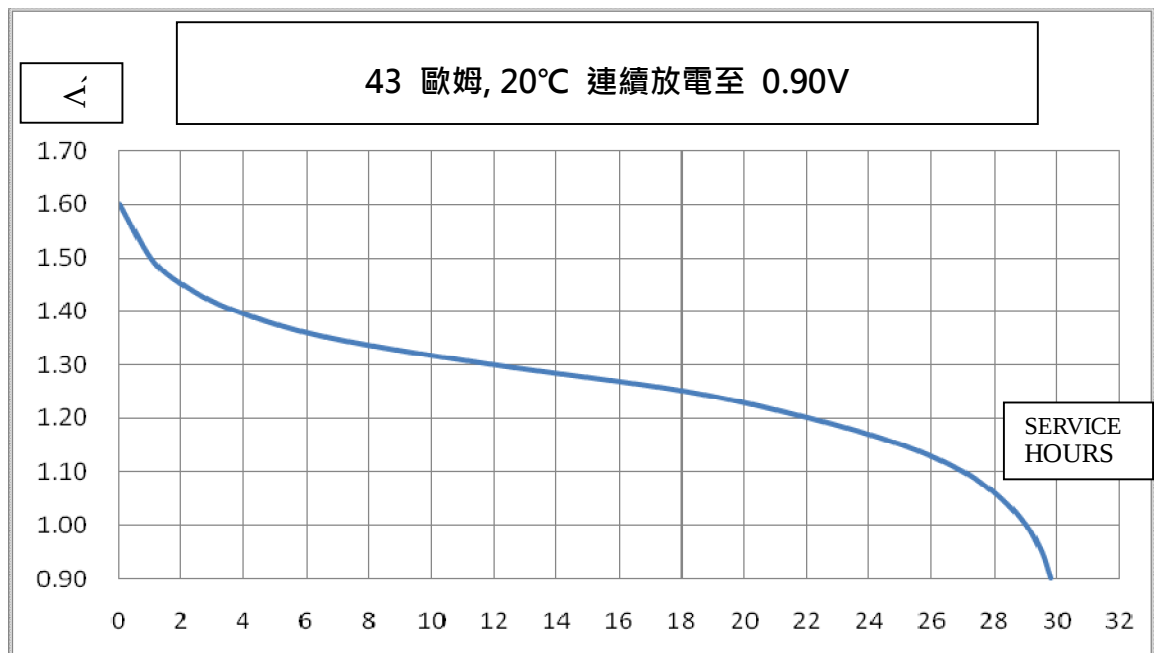

11. 產品上的標記：

- 電池型號：R6P
- 電壓 1.5 v 標識
- 產品牌子：NEW LEADER
- 電池極性：“+”和“-”
- 其他指定的 2006/66/EC 垃圾箱 標識
- 產地識別：中國制造

12. 使用注意事項：

- 不要存放在锅炉，焗炉，或暖炉附近.
- 不要將電池扔入火里.
- 不要將一次電池充電
- 不要將電池短路和裝反了正負極
- 不要將電池放入衣袋, 尤其是有金屬, 錢幣等.
- 安裝電池時, 不要將電池商標弄爛, 否則可能做成短路.
- 安裝電池時, 確保觸點乾淨, 避免接觸不良.
- 長期不使用, 或已用完的電池, 應自電器內取出.
- 拆卸換電, 須注意不能將新電池和已用的電池混裝.
- 避免兒童吞入, 小心遠離孩童

13. 保質期：交貨後保質 24 個月（見電池底部刻鑿上到期日 MM/YY）