

新利達電池有限公司

New Leader Battery Limited

R06 P (M)

高氯化鋅碳性環保電池（鐵殼）

技術規格



新利達電池有限公司

香港九龍觀塘開源道 62 號駱駝漆大廈第一期四樓 A 室

電話：(852) 27906280

傳真：(852) 27634104

電郵：sales@newleader.com.hk

網址：<http://www.newleader.com.hk>

（本公司對本產品技術規格如有更改，不另行通知）

R2012

1. 電池名稱： R6-P (M)

2. 相同型號之其他名稱：


JIS	IEC	ANSI
UM-3	R6P	AA

3. 化學結構： 鋅 - 二氧化錳（沒有加汞和鎘元素在電池裏）

4. 標稱電壓： 1.5 V

5. 平均重量： 20.8 g

5. 外形尺寸和結構： 電池之外形尺寸如附圖所示

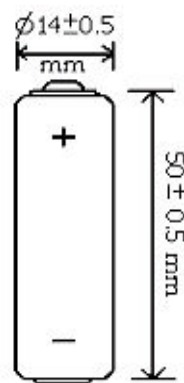

7. 外殼： 印刷馬口鐵，捲包在鋅筒外


8. 標準容量： 890 毫安小時（20℃ 用 43Ω 連續放電，終止電壓為 0.9 伏。）

9. 電性能： 電池之特性參見下表

測試項目	儲存期	性能表現	測試條件
9.1. 電氣參數			
開路電壓	初始	≥1.65V	直流伏特表：要求誤差≤±0.005V 內部電阻≥10MΩ
	12 個月後	≥1.60V	
9.2. 使用壽命			
43Ω連續放電的壽命	初始	≥28 小時	放電電阻：43Ω 20℃ 終止電壓：0.9V
	12 個月後	≥26 小時	

10. 放電曲線：

43 Ohms ,24hours/Day ,21°C), cut off 0.90 Volt

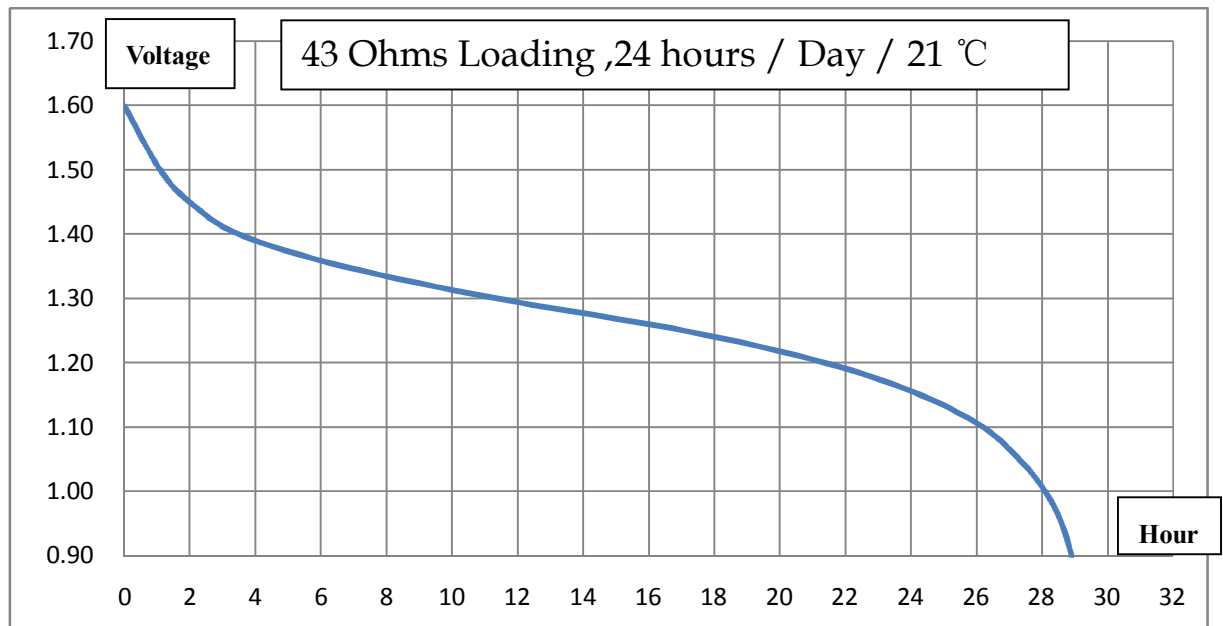

11. 產品上的標記：

- 電池型號：R6P
- 電壓 1.5 V 標式
- 產品牌子：NEW LEADER
- 電池極性：“+”和“-”
- 其他指定的 WEEE / 2006/66/EC 垃圾箱 標式 和回收標誌

12. 使用注意事項：

- 不要存放在锅炉，焗炉，或暖炉附近。
- 不要將電池扔入火里。
- 不要將一次電池充電
- 不要將電池短路和裝反了正負極
- 不要將電池放入衣袋，尤其是有金屬，錢幣等。
- 安裝電池時，不要將電池商標弄爛，否則可能做成短路。
- 安裝電池時，確保觸點乾淨，避免接觸不良。
- 長期不使用，或已用完的電池，應自電器內取出。
- 拆卸換電，須注意不能將新電池和已用的電池混裝。
- 避免兒童吞入，小心遠離孩童

13. 保質期：交貨後保質 24 個月，（見電池負極底部刻鑿 MM /YY）