


新利达电池实业有限公司 **NEW LEADER BATTERY INDUSTRY LTD.**

九 龙 官 塘 开 源 道 62 号 骆 驼 漆 大 厦 第 一 期 四 楼 A 座
 FLAT A, 4/F., BLOCK 1, CAMELPAINT BUILDING, 62 HOL YUEN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON
 Tel:2790 6280 Fax:2763 4104 E-mail:sales@newleader.com.hk Website:www.newleader.com.hk

规格参数 SPECIFICATIONS

电池型号 Model No:	CR2330
标称电压 Nominal Voltage	3 Volt
标称容量 (15K Ω 欧连续放电) 约 Nominal Capacity Around	260mAh
重量约 Weight Around	4.0gr
工作电流约 Recommended Drain Around	0.2mA

DIMENSIONS:

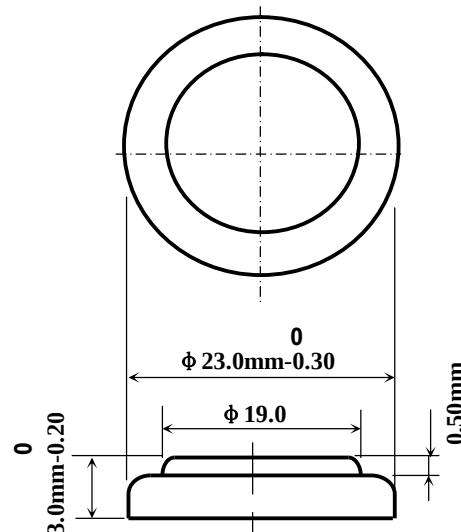

主要材料 MAJOR MATERIALS

正极物质主要是二氧化锰, 负极物质主要是金属锂, 电解质是有机溶液。其化学体系为: (-) Li/LiClO₄+PC+DME/MnO₂ (+)

The positive material is manganese dioxide, the negative material is lithium, and the electrolyte is organic solvent.

标准曲线 STANDARD CHARACTERISTICS

